

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
D-Head BRIGHT, D-Head GalvPlus, D-Head HDG, D-Head A2, D-Head A4
2. Zamierzone zastosowanie: Do połączeń w konstrukcjach drewnianych
3. Producent: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
6. a) Norma zharmonizowana: EN 14592:2008+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
7. Deklarowane właściwości użytkowe: Produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami w tabeli 1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager

Middelfart, 30.08.2022



Paslode 34° Paper Laminated D-Head Nails

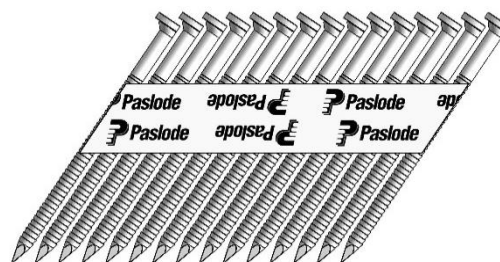

Symbol	Powierzchnia	Service Class	Ochrona przed korozją	Material	Standard stalowy
	BRIGHT	1	-	AISI 1008	ASTM A510
	GALVPLUS	2	>14µm cynk/alu.	AISI 1008	ASTM A510
	HDG - HOT DIPPED GALV.	3	>55µm cynk	AISI 1008	ASTM A510
	A2 / A4 - STAINLESS STEEL	3	-	A2/A4	EN 10088-1

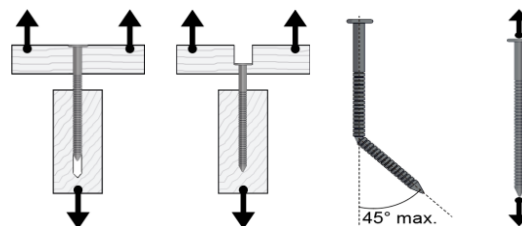
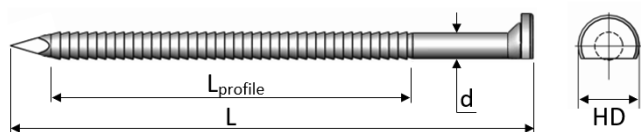


Tabela 1: Deklarowane właściwości produktu

Rodzaj trzpienia	Średnica gwoździa	Długość gwoździa	Długość ryflowania na trzpieniu	Średnica główki/powierzchnia	Długość ostrej końcówki trzpienia	Parametr dla wyrywania	Parametr do przeciągania główki	Wydajność chwilowa	Zdolność rozciągania
	d [mm]	L [mm]	L _{profile} [mm]	HD [mm/mm ²]	[mm]	f _{ax,k} [N/mm ²]	f _{head,k} [N/mm ²]	M _{y,k} [Nmm]	F _{tens,k} [kN]

D-Head BRIGHT

Gładki	2,8	63-80	N/A	7,25/5,1/31	4,1	2,4	8,5	3050	NPD
	3,1	80-90		7,6/5,3/33	4,5			3950	
	3,1	85		7,6/5,3/33	1,55			3950	
	3,4	90-100		7,95/5,4/36	4,95			5050	
Pierścień	2,8	51-80	41-61	7,25/5,1/31	4,1	7	20	2200	NPD
	3,1	75-90	32-71	7,6/5,3/33	4,5	8	21	2500	
	3,4	100	68	7,95/5,4/36	4,95	8	14	4200	

D-Head GALVPLUS

Gładki	3,1	80-90	N/A	7,6/5,3/33	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
	3,4	90-100		7,95/5,4/36	4,95				
Pierścień	2,8	51-75	41-56	7,25/5,1/31	4,1	8	20	2200	NPD
	3,1	63-90	32-71	7,6/5,3/33	4,5	8	21	2500	
	3,4	100	68	7,95/5,4/36	4,95	8	14	4200	
Screw	3,1	90	71	7,6/5,3/33	4,5	2,4	8,5	2400	NPD

D-Head HDG

Gładki	3,1	90	N/A	7,1/5,1/30	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
Pierścień	2,8	50-75	40-56	7,1/5,1/30	4,1	7	20	2100	NPD
	3,1	63-98	32-71	7,1/5,1/30	4,5	8	21	2400	

D-Head A2 / A4

Pierścień	2,8	51-80	41-61	7,25/5,1/31	4,1	7	20	2500	NPD
	3,1	80-90	61-69	7,6/5,3/33	4,5	8	21	3000	

Deklarowane wartości wg EN 14592:2008 + A1:2012

Wytrzymałość na rozciąganie drutu, f_u min. 600 lub 700 N/mm²

$f_{ax,k}$ oraz $f_{head,k}$ zostały przetestowane na drewnie o gęstości 350 kg/m³

Typ wykończenia: 2 (dla łatwiejszego osadzania) głównie na gwoździach ≥ 75 mm

NPD = Wydajność nieokreślona